


Klimatyzator pokojowy Rotenso Fresh FH35Xo R16 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: FH35XO R16 | Jedn. miary: szt.

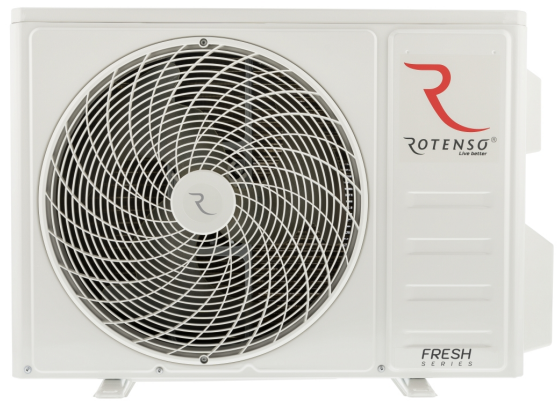

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi [FH35Xi R16](#).

Specyfikacja

Model	Fresh 3,5 kW
Seria Rotenso	Fresh
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3530
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1000-4000
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	895
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	290-1650
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	3.9
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,3-17,4
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3800
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1000-4500
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	969
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	290-1930
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	4.2
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,3-19,6
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	3.5
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++

Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a)	144
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.5
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej – grzanie	A++
Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a)	761
Osuszanie (l/h)	1.5
Maksymalne zużycie energii (W)	1930
Maksymalny prąd pracy (A)	8.4
Jednostka zewnętrzna	FH35Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567608957
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	1000 / 720 / 480
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	51
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	61
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	810 × 305 × 549
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	852 × 358 × 600
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	434 × 278
Waga netto / Waga brutto (kg)	24,5 / 26,5
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.605
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.409
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody sterujące i zasilające: jednostka wewn. – zewn. (il. × mm²)	4 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro – wewn.	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15-53 / -22-30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	2,8
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Tak
1:X MULTI HP-Line	Nie