


Klimatyzator kanałowy

Nevo DL RVF-71V4IDL ^[R13]



Cechy urządzenia

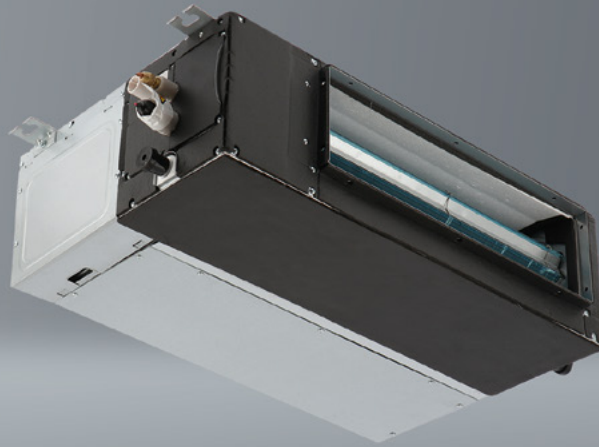

Czynnik chłodniczy R410A



Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF



Wbudowany zawór EXV



Silniki DC SKY®



Wbudowana pompa skroplin



Tryb SMART Follow⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Automatyczna adresacja



Ręczna adresacja



Pilot bezprzewodowy⁽²⁾



Sterownik z odbiornikiem IrDA



Port sterownika przewodowego



Wyjście pod sterownik centralny



Pamięć autorestartu



Funkcja pracy synchronicznej



Wyjście Dry Contact



Wyjście alarmowe



Sygnalizacja wycieku freonu



Programator czasowy



Funkcja autodiagnozy



Funkcja SMART WiFi⁽³⁾



Kompatybilność z BMS⁽⁴⁾

1. Funkcja dostępna wyłącznie przy użyciu opcjonalnego pilota

2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

3. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

4. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-71V4IDL R13
Kod produktu EAN			5905567614163
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	7,1
		Btu/h	24226
	Grzanie	kW	8,0
		Btu/h	27297
Pobór mocy (Nom.)		W	115
Prąd pracy (Nom.)		A	0,5
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza		m ³ /h	1000
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	30-39
ESP -Spręż dyspozycyjny		Pa	30
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	1214 × 210 × 467
	Brutto	mm	1310 × 240 × 510
Waga	Netto	kg	25,0
	Brutto	kg	28,0
Przylącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm ²	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm ²	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej