



KLIMATYZACJA



CHŁODZENIE



OGRZEWANIE



PL

MAX Hi-Flow

POMPKA DO USUWANIA KONDENSATU

Najlepsza w swojej klasie pompka zbiornikowa Max Hi-Flow podtrzymuje tradycję Aspen Pumps w zakresie jakości i wysokiej wydajności pracy. Dzięki najniższej głośności dB(A) oraz najwyższej klasie ochrony IP (IP24 – bryzgoszczelność) ze wszystkich dostępnych obecnie pompkach zbiornikowych, Max Hi-Flow jest najcichszą i najbezpieczniejszą pompką w swojej klasie.



maks. przepływ 550 l/h




5 m maks. wys. podn. (przepływ 55 l/h)

GŁÓWNE ZALETY


- IP24 – bryzgoszczelność
- Łatwo dostępny zbiornik
- Wbudowana poziomnica
- Typ „plug & play”

PRZEZNACZENIE

- Maks. 733kW / 2,5 m Btu/h
- Klimatyzatory kanałowe, stojące, podwieszane i kasetowe


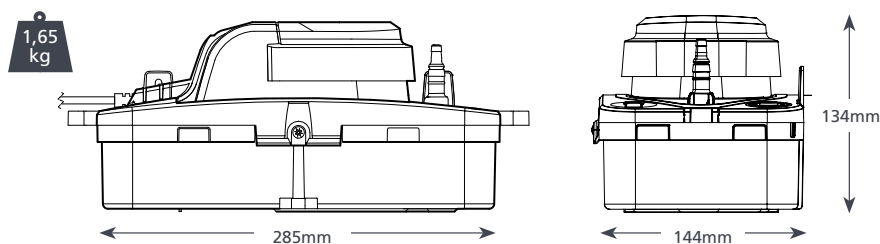


Zawór jednokierunkowy może zostać poszerzony z 6mm do 10mm (zob. wykresy poniżej)



SPECYFIKACJE POMPKI ZBIORNIKOWEJ

Maks. przepływ	Maks. przepływ przy wys. tłoczenia 0 m. – 550 l/h
Maks. zalec. wys. podnoszenia	5m
Pojemność zbiornika	1.7L
Hałas (w odl. 1 m)	44 dB(A)
Zasilanie	230 VAC, 0.8A, 50Hz
Tryb pracy	Nieciągły
Klasa	urządzenie klasy I
Maks. moc urządzenia	733kW / 2,5 m Btu/h
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Wloty	x4 21-27mm
Wyloty	6mm & 10mm
Klasa ochrony IP	IP24
Wyłącznik bezpieczeństwa	3A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/a
Samozasysająca	n/a

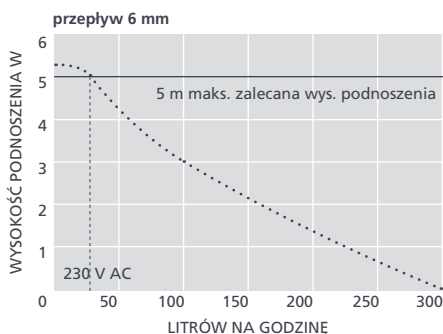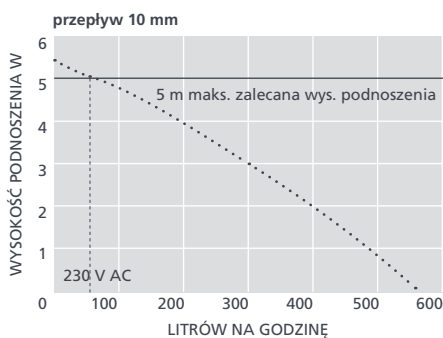

OPCJE POMPKI ZBIORNIKOWEJ

MAX Hi-Flow FP3349

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr ref.
Gumowa przejściówka	FP2013
Sztywna rurka 15mm / 3/4"	B7501
Wąż do usuwania kondensatu	FP2038



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy w katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompka zbiornikowa Max Hi-Flow • Przewód zasilający Plug & Play • Zestaw mocujący zawierający mocowanie do prętów i klipsy do montażu na ścianie • Instrukcja montażu

📖 Pobierz instrukcję ze strony aspenpumps.com

▶ Zobacz film montażowy na stronie aspenpumps.com

Informacje aktualne w chwili oddania do druku.



aspenpumps.com

☎ +44 (0)1323 848842

✉ sales@aspenpumps.com

Ułatwienie pracy instalatora