Klimatyzator pokojowy

Ukura U70X [R17]

S-LINE

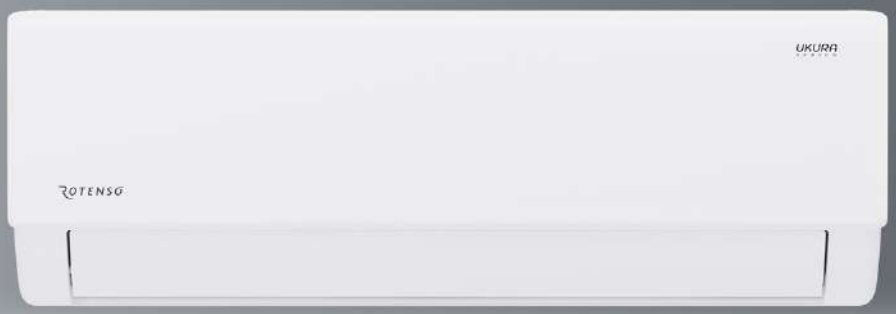

SCOP 4,1

-22°C

4D

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY[R]
- Automatyczne oczyszczanie iClean [1]
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr o właściwościach antybakteryjnych iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO [1]
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO [1]
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Funkcja Eco SMART [1]
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego [2]
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy [2]
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C [1]
- 1W tryb czuwania [1]
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pożłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy [1]
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
- Wyjście zdalne wł./wył. [3]
- BMS Modbus [3]
- BMS Bacnet [3]

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja lub w standardzie ze sterownikiem przewodowym ZATO X. 3. Funkcja dostępna jako opcja.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Ukura 7,0 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7004 (2002-7802)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2600 (420-3900)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	11,3 (1,8-17,0)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7330 (1600-7800)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2150 (300-2500)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	9,3 (1,3-10,9)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	7,0
SEER			W/W	6,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	377
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,8
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1640
Osuszanie			l/h	2,4
Maksymalne zużycie energii			W	3900
Maksymalny prąd pracy			A	17,0

Jednostka wewnętrzna			**U70Xi R17**
Kod produktu EAN			5905567608902
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1050 / 960 / 910 / 840
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	1039 / 830 / 752 / 606
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	45 / 39,5 / 36 / 20
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59
Pobór mocy		W	68
Prąd pracy		A	0,3
Wymiary netto	S × G × W	mm	1055 × 231 × 330
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1130 × 310 × 405
Waga netto / Waga brutto		kg	12,4 / 15,9
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**U70Xo R17**
Kod produktu EAN			5905567608919
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	900 / 730 / 550
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	3500
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	60
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	68
Wymiary netto	S × G × W	mm	955 × 342 × 673
Wymiary brutto	S × G × W	mm	995 × 398 × 740
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	663 × 348
Waga netto / Waga brutto		kg	38,3 / 41,5
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	0,95
		TCO_2eq	0,641
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	24
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji		m	50
Maksymalna różnica poziomów		m	25
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B20
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -22~24

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	•
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	•
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia