


Klimatyzator pokojowy Rotenso Mirai z WiFi M26Xi R15 (jednostka wewnętrzna)

Brand: Rotenso | SKU: M26XI R15 | Unit: szt.

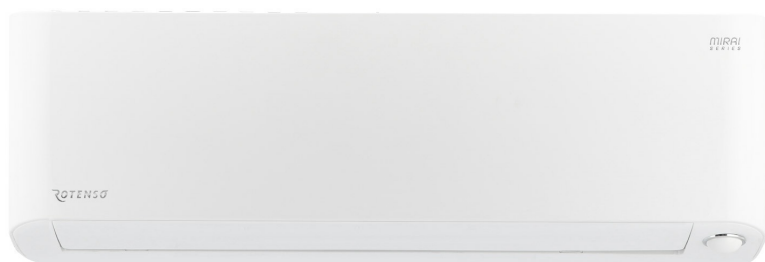

Product description

Uwaga: Jednostka wewnętrzna stanowi komplet z jednostką zewnętrzną [M26Xo](#).

Model Premium w gamie klimatyzatorów Rotenso®. Jednostka o najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia i grzania A+++ (SEER 9,3; SCOP: 5,3). Dedykowana do pracy całorocznej, w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Mirai osiąga niespotykaną w innych urządzeniach, **100% efektywność** przy temperaturze zewnętrznej **-15°C**.

Klimatyzator jest bogato wyposażony w inteligentne systemy sterowania. Posiada czujnik ruchu SMART Eye, który wykrywa obecność użytkownika i klimatyzator automatycznie dostosowuje kierunek i siłę przepływu powietrza do osoby przebywającej w pomieszczeniu.

Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D eMOTO. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego.

Zastosowanie dodatkowych filtrów Silver Ion iAIR, HEPA iAIR oraz elektrostatycznego HD iAIR wpływa na skuteczną eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu.

Dodatkowo model ten został wyposażony w jonizator powietrza. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Mirai z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter R15
Zawór EXV
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr Silver Ion iAIR
Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
Super Jonizator iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu: Systemy inteligentnego sterowania:

Tryb Eco eMOTO
Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
6 biegów wentylatora
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Modem WiFi w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Funkcja SMART Eye
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wi./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Sterownik przewodowy SAVA (opcja)
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Funkcja ogrzewania SMART 12°C
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS25°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
1W tryb czuwania
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne pozłacane lamele
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -
Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

Dowiedz się więcej →



Specification

Seria Rotenso

Mirai