


Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Cloth Caramel VCC35Xi R16 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: VCC35Xi R16 | Jedn. miary: szt.

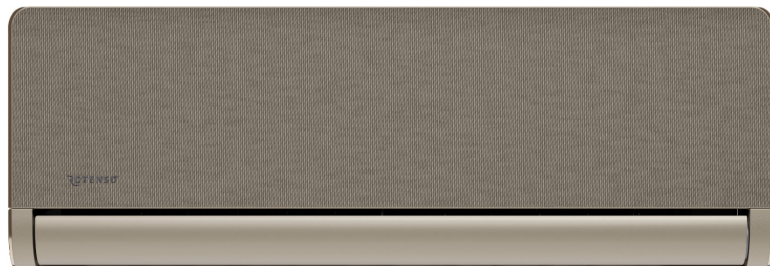

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso Versu Cloth Caramel R16 to synonim luksusu i personalizacji w świecie klimatyzacji. Ten wyjątkowy model wyróżnia się wymiennym, tekstylnym panelem frontowym w ciepłym odcieniu karmelu, który został osadzony na eleganckiej, satynowo-karmelowej obudowie jednostki. Takie połączenie faktur i barw tworzy spójną, prestiżową całość, łącząc bezkompromisową wydajność z unikalną estetyką, która ociepla każde wnętrze..

Uwaga: Urządzenie jest dedykowane do instalacji typu **split** z jednostką zewnętrzną **VO26Xo R16** lub **multisplit Hiro S-Line, HP-Line**.

Dlaczego warto wybrać model Versu Cloth Caramel R16?

- **Unikalny design i personalizacja:** Versu Cloth Caramel R16 przelamuje standardy dzięki tekstylnemu wykończeniu. Możliwość wymiany przedniego panelu sprawia, że klimatyzator staje się miękkim, designerskim akcentem, który idealnie komponuje się z nowoczesnymi tkaninami i eleganckimi dodatkami w Twoim domu.
- **Kaskadowy nawiew 180°:** Innowacyjna konstrukcja z żaluzją poziomą obracającą się wokół własnej osi umożliwia dystrybucję powietrza w pełnym zakresie 180°. System ten gwarantuje perfekcyjne wymieszanie powietrza i eliminuje dyskomfort związany z bezpośrednimi podmuchami.
- **Najwyższa efektywność energetyczna:** Model ten to lider oszczędności, szczytujący się najwyższymi klasami energetycznymi: **A+++** dla chłodzenia (**SEER 8,5**) oraz **A++** dla ogrzewania (**SCOP 4,6**). To gwarancja maksymalnego komfortu przy minimalnym zużyciu prądu.
- **Niezawodność w każdą pogodę:** Dzięki zastosowaniu grzałki karteru sprężarki oraz tacy ociekowej, urządzenie jest przygotowane do pracy całorocznej. Wydajnie ogrzewa pomieszczenia nawet przy temperaturach zewnętrznych spadających do **-25°C**.
- **Super cicha praca:** Model ten dba o Twój niezakłócony relaks. W trybie najniższego biegu emituje dźwięk na poziomie zaledwie **19 dB**, co czyni go idealnym wyborem do sypialni lub pokoju dziecka.

Czyste i zdrowe powietrze w Twoim domu

Zaawansowany system filtracji aktywnie dba o zdrowie domowników, eliminując zagrożenia z otoczenia:

- **Super Jonizator iAIR:** Produkuje jony ujemne, które skutecznie neutralizują wirusy, bakterie i nieprzyjemne zapachy, pozostawiając powietrze rześkie i zdrowe.
- **Potrójna bariera filtracyjna:** Połączenie filtra elektrostatycznego HD oraz dwóch dodatkowych filtrów (w tym filtra antybakteryjnego iAIR) zapewnia skuteczne zatrzymywanie kurzu, pyłków oraz drobnoustrojów.

Profesjonalne integracje i sterowanie

Model Versu oferuje pełną kontrola nad klimatem w Twoim zasięgu dzięki nowoczesnej technologii:

- **Zdalne sterowanie WiFi w standardzie:** Wbudowany modem pozwala na zarządzanie wszystkimi funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji na smartfona.
- **Intuicyjne zarządzanie nawiewem:** Zaawansowany system pozwala na sterowanie żaluzjami pionowymi i poziomymi za pomocą nowoczesnego, estetycznego pilota lub sterownika ściennego.
- **Inteligentne tryby pracy:** Urządzenie wyposażono w funkcje optymalizujące komfort i oszczędności, m.in. tryb Eco, tryb snu, programator czasowy oraz tryb czuwania 1W.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy inteligentnego nawiewu:

Kaskadowy nawiew powietrza eMOTO
Żaluzja obrotowa 180° eMOTO
Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi
Pilot bezprzewodowy
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Kompatybilny z split / multi split
1W tryb czuwania
Programator czasowy
Pamięć autorestartu
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C

Systemy zdrowego powietrza:

Super Jonizator iAIR
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr antybakteryjny iAIR
Filtr Cold Nano iAIR

Tryb turbo eMOTO



Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb cisy
Funkcja snu

Specyfikacja

Model	Versu Cloth Caramel 3,5 kW
Seria Rotenso	Versu
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3516
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1320-4307
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	900
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	130-1650
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	3.9
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,6-7,2
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3809
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	879-4395
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	950
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	120-1500
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	4.1
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,5-6,5
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	3.5
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	146
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.5
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	776
Osuszanie (l/h)	1.2
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	9.6
Jednostka wewnętrzna	VCC35Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567614996
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	53
Pobór mocy (W)	23
Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	920 × 211 × 321
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1005 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto (kg)	11,3 / 14,2
Odpływ skroplin (mm)	16

Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak