


Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto Multi z WiFi I21Xi R15 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: I21Xi R15 | Jedn. miary: szt.

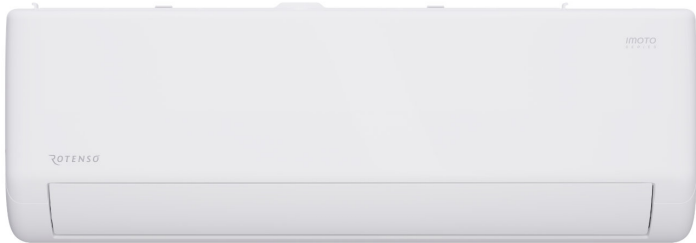

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso Imoto R15 w najnowszej odsłonie to połączenie nowoczesnej formy z subtelną estetyką. Urządzenie wyróżnia **sięnową, obłą bryłą**, która w całości została pokryta elegancką, **matową powłoką**. Urządzenie prezentuje się niezwykle dyskretnie, idealnie komponując się z fakturą nowoczesnych ścian.

Uwaga: Urządzenie jest dedykowane do instalacji typu **multisplit Hiro S-Line i HP-Line**.

Dlaczego warto wybrać model Imoto R15?

- Urządzenie pracuje w klasie wydajności energetycznej A++ dla trybu chłodzenia, zapewniając optymalne zużycie energii.
- **Nowoczesny Design:** Imoto R15 rezygnuje z klasycznych krawędzi na rzecz obłej, aerodynamicznej bryły. Całość obudowy pokryto unikalną, matową powłoką, która nadaje urządzeniu nowoczesny, aksamitny wygląd i eliminuje uciążliwe odbicia światła, czyniąc klimatyzator stylowym detalem w każdym wnętrzu.
- **Inteligentny czujnik Eco SMART Eye (Ukryty radar):** Precyzyjny czujnik fal milimetrowych wykrywający nawet mikro-ruchy (np. podczas snu). Pozwala na inteligentne dostosowanie nawiewu i oszczędność energii przy zachowaniu najwyższego komfortu.
- **Funkcja ECO SMART:** Inteligentny algorytm, który płynnie moduluje pracę urządzenia, dostosowując się do etapów oszczędzania energii. Minimalizuje wahania temperatury i zwiększa efektywność, zapewniając najwyższy komfort przy zachowaniu maksymalnej energooszczędności.
- **Komfort i funkcjonalność:** Urządzenie oferuje pakiet funkcji Premium, w tym tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy oraz tryb Turbo, który pozwala na ekspresowe osiągnięcie zadanych parametrów.

Czyste i zdrowe powietrze w Twoim domu

Nowoczesna bryła kryje w sobie zaawansowany system filtracji, który dba o czystość Twojego otoczenia:

- **Lampę LED UVC oraz Super Jonizator bipolarny** – eliminują bakterie, wirusy i grzyby.
- **System filtracji iAIR:** Zestaw filtrów Cold Nano, antybakteryjnego iAIR oraz elektrostatycznego HD iAIR zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne oraz drobnoustroje, dbając o zdrowie domowników.

Profesjonalne Integracje i Sterowanie

Model Imoto R15 to jednostka w pełni przygotowana do współpracy z inteligentnymi systemami:

- **Zdalne sterowanie WiFi w standardzie:** Wbudowany modem WiFi pozwala na zarządzanie klimatyzacją z dowolnego miejsca na świecie poprzez dedykowaną aplikację mobilną.
- **Intuicyjne zarządzanie:** Wszystkie funkcje są dostępne za pomocą nowego, ergonomicznego pilota bezprzewodowego **INZU** lub opcjonalnego sterownika ściennego.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb SMART Eco eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi BT w standardzie
Pilot bezprzewodowy (nowy model INZU)
Sterownik przewodowy SAVA X (opcja)
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (opcja)

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Programator czasowy
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb cichy
Funkcja snu

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR
Lampa UVC
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr antybakteryjny iAIR
Filtr Cold Nano iAIR
Super Jonizator iAIR

Dowiedz się więcej →



Specyfikacja

Model	Imoto 2,1 kW
Seria Rotenso	Imoto
Generacja	X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2050
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2345
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Osuszanie (l/h)	0.9
Jednostka wewnętrzna	I2IXi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567608735
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1050 / 930 / 840 / 770
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	650 / 490 / 340 / 260 / 140
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	39 / 33 / 24 / 19
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	56
Pobór mocy (W)	23
Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	731 × 207 × 287
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	795 × 280 × 365
Waga netto / Waga brutto (kg)	7,5 / 9,8
Odpływ skroplin (mm)	16
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Nie
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak