


Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis E70Xi R18 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: E70XI R18 | Jedn. miary: szt.

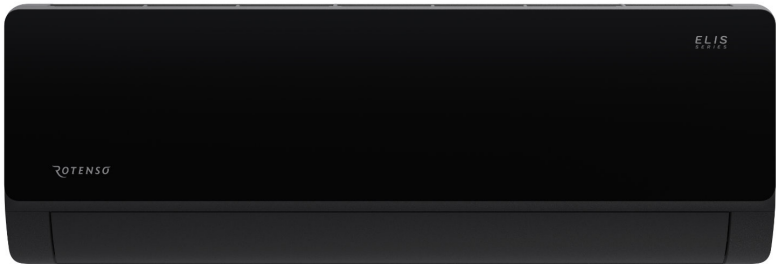

Opis produktu

Klimatyzator ścienny Rotenso Elis R18 to jednostka zaprojektowana z myślą o nowoczesnych aranżacjach wnętrz. Urządzenie wyróżnia się nowym, unikalnym wykończeniem: głęboka, satynowo-czarna obudowa została zestawiona z efektywnym, lustrzanym panelem frontowym, co nadaje mu luksusowego i technologicznego charakteru.

Dzięki swojej nowoczesnej budowie, Elis R18 idealnie wpisuje się w przestrzenie o ograniczonym metrażu oraz miejsca trudnodostępne, nie tracąc przy tym swojej wysokiej wydajności.

Uwaga: Urządzenie jest przeznaczone do instalacji typu **split** z jednostką zewnętrzną [EO70Xo R18](#).

Dlaczego warto wybrać model Elis R18?

- **Wysoka efektywność energetyczna:** Urządzenie zapewnia optymalne zużycie energii, co potwierdzają wysokie klasy wydajności: **A++** dla chłodzenia (**SEER 6,4**) oraz **A+** dla ogrzewania (**SCOP 4,0**). To idealny balans między oszczędnością a przystępną ceną.
- **System automatycznego nawiewu 4D:** Dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz sterowaniu żaluzjami pionowymi i poziomymi z poziomu pilota, powietrze jest rozprowadzane szybko i równomiernie w całym pomieszczeniu.
- **Nowy design:** Urządzenie przyciąga wzrok lekką wizualnie bryłą, w której głęboka, satynowo czarna obudowa idealnie łączy się z lustrzanym panelem frontowym. Ten efektowny kontrast podkreśla wysoką jakość wykonania co nadaje każdemu wnętrzu unikalny, nowoczesny charakter.
- **Wydajne ogrzewanie w niskich temperaturach:** Klimatyzator został zaprojektowany tak, aby skutecznie ogrzewać pomieszczenia nawet przy temperaturze zewnętrznej spadającej do **-20°C**.
- **Pełna kontrola WiFi w standardzie:** Klimatyzator z nowej serii X posiada wbudowany modem WiFi, co umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą smartfona z dowolnego miejsca.

Czyste i zdrowe powietrze w Twoim domu

Elis R18 dba o jakość powietrza przy pomocy zaawansowanego systemu filtracji:

- **System filtracji iAIR:** Zestaw filtrów elektrostatycznych oraz dwa filtry 3 w 1: (katechinowy + Silver Ion + witamina C) oraz (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano) – skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia i kurz.
- **Dwa filtry 3 w 1:** Wielostopniowa ochrona obejmująca kombinację: (katechinowy + Silver Ion + witamina C) oraz (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano).

Funkcje podnoszące komfort codzienny

Model Elis R18 został wyposażony w kompletny pakiet funkcji niezbędnych do wygodnego użytkowania:

- **Tryb Super Cichy i Tryb Snu:** Zapewniają idealne warunki do wypoczynku i pracy w ciszy.
- **Tryb Turbo:** Pozwala na błyskawiczne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia.
- **Programator czasowy:** Umożliwia planowanie pracy urządzenia zgodnie z Twoim harmonogramem dnia.
- **Intuicyjne sterowanie:** Obsługa odbywa się za pomocą estetycznego pilota bezprzewodowego lub dedykowanej aplikacji mobilnej.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego

sterowania:

Modem WiFi w standardzie
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy
Funkcja Smart 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Funkcja snu

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Dwa filtry typu 3 w 1

Specyfikacja

Model	Elis 7,0 kW
Seria Rotenso	Elis
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	7040
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1500-7800
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	2324
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	390-2800
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	10,1
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,7-12,2
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	7080
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1500-7900
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	2178
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	390-3000
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	9,5
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,7-13,0
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	7
SEER (W/W)	6,4
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	383
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4,9
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1715
Osuszanie (l/h)	1,8
Maksymalne zużycie energii (W)	3000
Maksymalny prąd pracy (A)	13
Jednostka wewnętrzna	E70Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567609039
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1270 / 1000 / 920 / 850 / 700
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	1000 / 790 / 720 / 670 / 550
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	48 / 41 / 39 / 36 / 30
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	58
Pobór mocy (W)	65
Prąd pracy (A)	0,3
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	1005 × 222 × 322
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1096 × 297 × 390
Waga netto / Waga brutto (kg)	11 / 13
Odpływ skroplin (mm)	16
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")

Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Nie